AG-100 230 VAC

Bomba autoaspirante para transfer de gasóleo

100	230	1
l/min	VAC	kW

- ✓ Excéntrica de paletas autocompensables
- ✓ Válvula by-pass de regulación
- ✓ Motor con protección térmica y tratamiento anticorrosión

DIESEL

BIODIESEL



FICHA TÉCNICA / DATASHEET

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

AG-100 230 VCA

Bomba autoaspirante para transfer de gasóleo

AG-100 230 VCA	00360-CF00000
AG-100 230 VCA + Kit parada automática 1"	00360-CF00010
AG-100 230 VCA · VITÓN · B100	00360-CF00100
AG-100 230 VCA · VITÓN + Kit parada automática 1"	00360-CF00101

**Requerido en la instrucción técnica MI-IP04*

Caractéristiques

- Pompe auto-aspirante - auto-amorçante
- Excentrique à palettes auto-ajustables
- Traitement anti-corrosion
- Convient pour le transfert de gasoil
- Traitement antioxydo
- Adaptable pour d'autres liquides sur demande)
- Utilisation dans l'agriculture, la construction
- les travaux publics et l'industrie

Características

- Bomba autoaspirante autocebante
- Excéntrica de paletas autoajustables
- Tratamiento antioxido
- Adecuada para el transvase de gasóleo
- Utilización en agricultura, construcción, obras públicas e industria

Components

- Valve by-pass de recirculation
- Protecteur thermique
- Moteur équipé de ventilateur
- Interrupteur ON/OFF
- 3 m de câble électrique avec prise 230 V standard
- Corps pompe en fonte d'acier

Componentes

- Válvula by-pass de recirculación
- Protector térmico
- Motor equipado de ventilador
- Interruptor ON/OFF
- 3 m de cable eléctrico con clavija homologada
- Cuerpo bomba acero fundición

Données techniques


Datos técnicos

Débit avec sortie libre	100 l/min 100 l/min
Moteur	1,1,2 kW 50/60 Hz 1/1,2 kW · 50/60 Hz
Consommation	5,5 A 5,5 A
Fonctionnement	S1 Continuous continuo S1
Vitesse de rotation	1500 rpm (50 Hz) · 1800 rpm (60 Hz) 1500 rpm (50 Hz) · 1800 rpm (60 Hz)
Etanchéité norme	IP-55 IP-55
Pression	2,5 bar 2,5 bar
Longueur max. aspiration	2,7 m 2,7 m
Aspiration avec circuit amorçé	5 m 5 m
Température ambiante	-20 ºC / +50 ºC -20 ºC / +50 ºC
Connexion	F1" BSP threads and flanges F1" BSP filets et brides H1" BSP roscas y bridas

Courbes de débit

Flow curves

Curvas de caudal

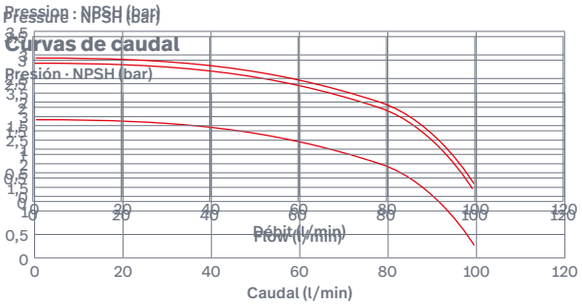

100 l/min | 230 VCA | 1 kW

GASÓLEO

BIODIÉSEL



15,15 kg (approx.)

365x165x245 mm LxWxH (approx.)

16,15 kg (approx.)

415x230x340 mm LxWxH (approx.)

Optional

Optional

Kit de suministro

Kit bride aluminium F1"	800003022
Kit arrêt automatique 1"	004000000
F1" aluminium flange kit	
1" automatic pump stop Kit	004000000

Pump kit - équipement

Bomba con medidor de volumen

- Electronic or mechanical meters available.
- El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- Possibilité de collecter le groupe sur base métallique.

More information about our kits.

Tenemos más información sobre nuestros kits.

**Demandez-nous plus d'informations sur nos kits.*



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685
Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

Vídeo del producto

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Espagne

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000008764

Ref. 20250211.V6

* Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el consentimiento previo y por escrito de GESPASA, S.A. GESPASA, S.A. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso. Esta información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte a su representante GESPASA, S.A. para obtener la información más actualizada.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR