EA-50

Bomba de engranajes para lubricante


EA-50 230/400 VCA · 50 l/min	24150

50	230-400	1,49
l/min	VCA (Trifásico)	kW

LUBRICANTE

USO

- Bomba de engranajes para transvase de gasóleo, fuel-oil y lubricante
- Motor estándar B-34
- Válvula de sobrepresión regulable

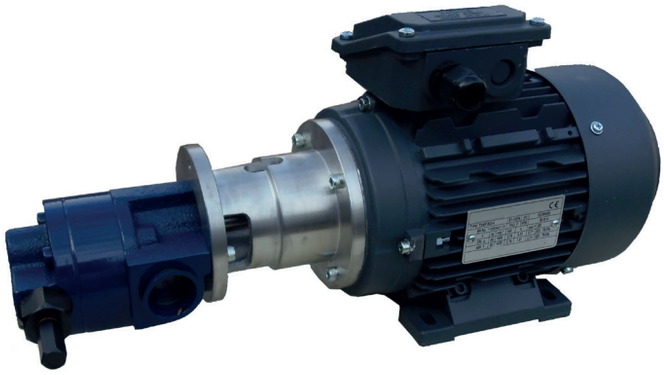

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal teórico	50 l/min
RPM	1500
Potencia	1,49 kW
Voltaje	230/400 VCA · trifásico
Protección	IP-55
Aspiración	4 m
Diámetro bomba aspiracion/impulsión	H1 1/4" GAS (BSP)
Presión máxima	14 bar (regulable por válvula by-pass)
Temperatura máxima	180 ºC
Material	Tapa y cuerpo: Fundición gris perlítica GG-25 Ejes y engranajes: acero de cementación a 60 Rc Estanqueidad: doble retén FPM Tóricas: NBR
Dim. (aprox.):	535,50x212,50x239 mm

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

+34 973 451 072

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR