
BOMBA EA-65

Bomba de Engranajes “Monobloc”

55 l/min	230 VCA	230/400 VCA

LUBRICANTE

EA-65 230 VCA	03040-CF00000
EA-65 230/400 VCA	03043

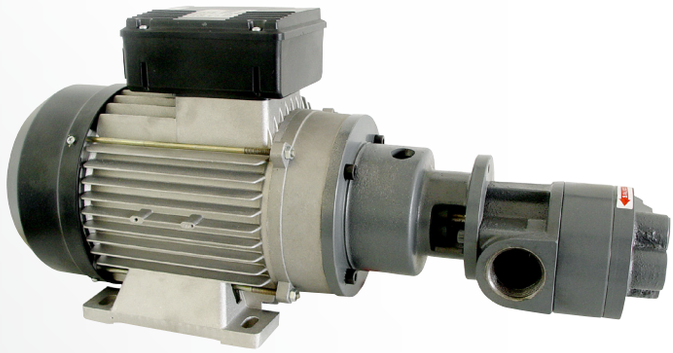


APLICACIÓN

- La bomba autoaspirante de engranajes EA-65 está concebida para el transvase de grandes cantidades de aceite a través de tuberías de diámetro no restrictivo.
- Esta bomba es adecuada para su uso en la agricultura, la construcción, la industria, ...
- Capacidad de aspiración desde 2,5 m de altura tanto en depósitos aéreos como enterrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EA-65 230 VCA	EA-65 230/400 VCA
Consumo	10-15 A	9,8 / 5,6 A
RPM	1400	1500
Motor	2,2 kW 230 VCA 50 Hz	2,2 kW 230/400 VCA 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 ºC a +50 ºC	
Bypass	Bypass de recirculación	
*Caudal de salida libre	50-55 l/min con SAE-10 W/30	
Aspiración	2,5 m	
Impulsión	40 m	
Protección	IP-55	
Protector térmico	Sí	
Presión	6-8 bar (regulable por la válvula exterior de by-pass)	
Diámetro aspiración / impulsión bomba	1 1/4” GAS (BSP)	
Dimensiones LxWxH (aprox.)	590x195x270 mm	
Peso (aprox.)	30,5 kg	

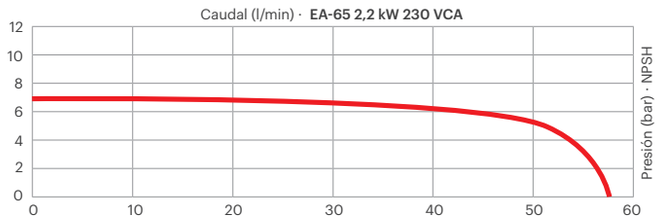

BOMBA CON MEDIDOR

- Equipo compuesto por bomba con medidor de engranajes

Bomba	MGE-250	
SEA-65 230 VA	•	31760
SEA-65 230/400 VCA	•	31761-CF00000

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

gespasa FLUID TECHNOLOGY

Partida Horta d’Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
+34 973 451 072

www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

QUALITY ISO 9001 CERTIFICATION By ENAC accredited Co.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR