Gespasa
tot comercial, s.a.
[Fabricantes desde 1974]
Partida Horta d'Amunt s/n · Apdo. de Correos nº 149
E-25600 BALAGUER (Lleida)
E-mail: **gespasa@gespasa.es**
http://**www.gespasa.es**
☎ ++34 (9)73 **45 10 72**
++34 (9)73 **44 50 00** · **44 84 00**

EA-90

Bombas de Engranajes "Monobloc" para Lubricantes
Caudal: 20-25 l/min

FICHA TÉCNICA


EA-90 12 VCC	cód. 03014
EA-90 24 VCC	cód. 03090

G18

25 l/min


12/24 VCC

0,40 kW

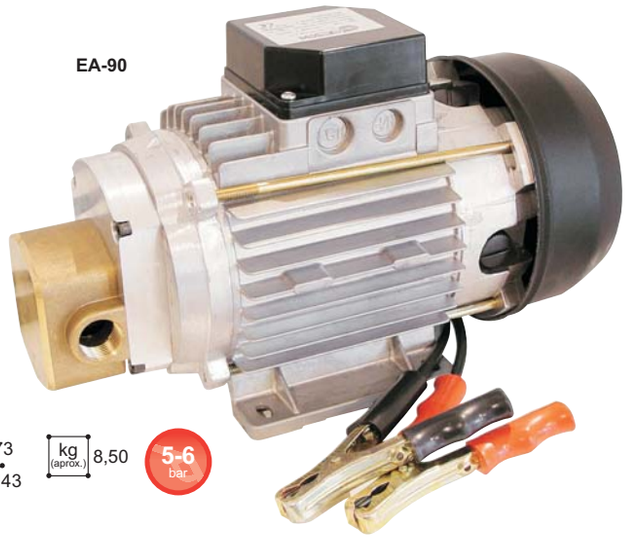

mm (aprox.) 173 / 300 / 143 · kg (aprox.) 8,50 · 5-6 bar

Curvas de caudal

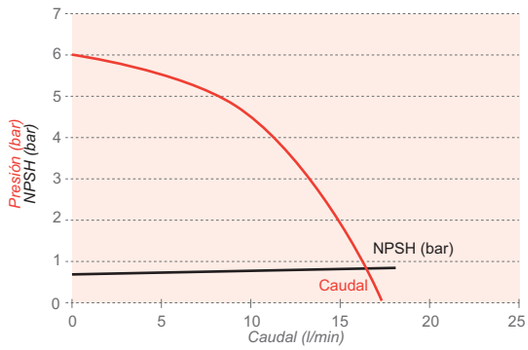

- **Las bombas autoaspirantes de engranajes EA-90 de 12 ó 24 VCC son apropiadas para todo tipo de suministros de aceite y admiten el acoplamiento de enrolladores de manguera en la impulsión.**
- Esta bomba es adecuada para su uso en la agricultura, construcción, obras públicas, industria, ...
- Suministra aceite hasta una aspiración de 2,5 m desde depósitos aéreos o subterráneos.

DATOS TÉCNICOS

- Autoaspirante de engranajes
- Dotada de sistema de by-pass de recirculación
- Concebida para el transvase de aceites lubricantes de densidad media/baja
- Aspiración: 2,5 m · Impulsión: 40 m
- Caudal: 20-25 l/min (SAE-20/50 W a 25 ºC)
- Motor: 0,40 kW Autoventilado 12 ó 24 VCC
- Funcionamiento continuo S1
- Protección IP-55
- Consumo: 20-35 A (12 VCC) / 24-40 (24 VCC)
- 1500 rpm
- By-pass tarado a 5-6 bar
- Tubo entrada / salida: 1/2" GAS (BSP)
- Dotada de pinzas para conexión a batería 12 ó 24 VCC con 2 m de cable

SEA-90 ·BOMBA CON MEDIDOR ELECTRÓNICO DE LITROS

- **Equipo compuesto por bomba con medidor electrónico de litros**

· Bomba EA-90 12 VCC + Medidor electrónico MGE-40	31470
· Bomba EA-90 24 VCC + Medidor electrónico MGE-40	31550

SEA-90



mm (aprox.) 173 / 320 / 230 · kg (aprox.) 9,20

Datos técnicos del medidor electrónico:

- Pantalla de 5 cifras
- Guarda los litros del último servicio
- Caudal: 2-40 l/min
- Presión máxima: 80 bar (presión de seguridad)
- Presión máxima de trabajo: 50 bar
- Temperatura mín/máx.: -5 ºC / +60 ºC
- Precisión: ±0,5 %
- Rosca conexión entrada/salida H 1/2" GAS (BSP)
- 1 pila botón de larga duración
- Avisador de batería baja
- Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados en memoria NO VOLÁTIL



■Opcional

• Asa soporte bomba	030003001

01.2010

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR