IRON-75 230 VAC

Bomba autoaspirante para transfer de gasóleo

75	230	0,5
l/min	VAC	kW

- Excêntrica de palhetas ajustáveis
- Válvula de bypass de circulação
- Protetor térmico para maior tempo antifeudo

DIESEL
GASÓLEO
BIODIESEL
BIODIÉSEL



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

IRON-75 230 VCA

GESPASA

Bomba autoaspirante para el transfer
transfer de gasóleo

IRON-75 230 VCA	00350-CF00000
IRON-75 230 VCA + Kit de paragem automática de 1"	00350-CF00100
IRON-75 230 VCA : VITÓN : B100	00350-CF00100
IRON-75 230 VCA : VITÓN + Kit de paragem automática de 1"	00350-CF00101

**Requerido en la instrucción técnica MI-IP04*

Features

- Self-suction - self-priming pump
- Eccentric with self-adjusting blades
- Rust treatment
- Eccentrica de paletas autoajustables
- Cuidado para el transfer de gasóleo
- Agricultural, building, public work and industrial uses
- Adecuada para el transvase de gasóleo
- Uso na agricultura, construção, construção público e indústria
- Es navaux publics et l'industrie

Características

- Bomba autoaspirante - auto-amorçante
- Excentrica con paletas autoajustables
- Bomba autoaspirante autocebante
- Tratamento antiferrugem
- Excentrica de paletas autoajustables
- Cuidado para el transfer de gasóleo
- Agricultura, building, public work and industrial uses
- Adecuada para el transvase de gasóleo
- Uso na agricultura, construção, construção público e indústria
- Es navaux publics et l'industrie

Components

- Recirculation bypass valve
- Self-ventilated motor
- Valve bypass de recirculation
- Protector térmico
- Protection thermique
- Motor equipado de ventilador
- Interruptor ON/OFF
- Filtro INOX integrado 350 µm (micron)
- Filtro INOX 350 µm (micra)
- 3 m de cable eléctrico con clavija homologada

Componentes

- Self-ventilated motor
- Valve bypass de recirculation
- Protector térmico
- Protection thermique
- Motor equipado de ventilador
- Interruptor ON/OFF
- Filtro INOX integrado 350 µm (micron)
- Filtro INOX 350 µm (micra)
- 3 m de cable eléctrico con ficha aprovada
- 3 m de cable eléctrico con clavija homologada

Technical data

Fase flow	75 l/min
Caudal com saída livre	75 l/min
Motor	0,5 kW · 50/60 Hz
Consumo	1,9-4,5 A
Operação	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Velocidade de motor	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Proteção	IP-55
Pressão	2,5 bar
Comprimento máx. aspiração	2,7 m
Aspiração com circuito de escorvamento	5 m
Temperatura ambiente	-20 ºC / +50 ºC
Conexão	F1" BSP filets et brides

Datos técnicos

Caudal com saída livre	75 l/min
Motor	0,5 kW · 50/60 Hz
Consumo	1,9-4,5 A
Operação	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Velocidade de motor	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Proteção	IP-55
Pressão	2,5 bar
Comprimento máx. aspiração	2,7 m
Aspiração com circuito de escorvamento	5 m
Temperatura ambiente	-20 ºC / +50 ºC
Conexão	F1" BSP roscas e bridas

Données techniques

Caudal com saída livre	75 l/min
Motor	0,5 kW · 50/60 Hz
Consumo	1,9-4,5 A
Operação	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Velocidade de motor	3000 rpm (50 Hz) · 3600 rpm (60 Hz)
Proteção	IP-55
Pressão	2,5 bar
Comprimento máx. aspiração	2,7 m
Aspiração com circuito de escorvamento	5 m
Temperatura ambiente	-20 ºC / +50 ºC
Conexão	F1" BSP filets et brides

Flow curves

Pressure · NPSH (bar)

Curvas de caudal

Pressure · NPSH (bar)

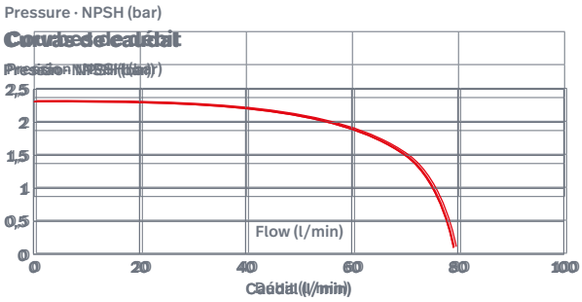

75 l/min | 230 VCA | 0,5 kW

GASÓLEO

BIODIÉSEL



8,5 kg (approx.)

225x146x185 mm LxWxH (approx.)

9,1 kg (approx.)

240x180x260 mm LxWxH (approx.)

Optional

Kit brida aluminio F1"	800003022
Kit de flange de aluminio F1"	800003022
Kit paro automático 1"	004000000

Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- Kit composed of pump with volume meter. Electronic or mechanical meters available.
- El medidor puede ser electrónico o mecánico.
- Possibilidade de colocação do equipamento sobre base metálica.
- Possibilidade de colocar el equipo sobre una base metálica.

**Pídenos más información sobre nuestros kits.*
**Please ask for more information about our kits.*
**Para mais informações sobre os nossos kits, contacte-nos.*







DirectFluid

Distribuidor autorizado Gespasa

directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web

Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Pág. 2/3

Vídeo de producto no
[illegible]web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Espanha

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20241203.V5

[illegible]

GESPASA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR