MG-80 · MG-80V

Volumétrico mecánico
Volumetric mechanical
Volumétrique mécanique

15-90
l/min

±1 %
precisión

- Cierre de seguridad ajustable al caudal deseado
- Safety shut-off adjustable to desired flow rate
- Fermeture de sécurité réglable au débit souhaité

- Carcasa de aluminio inyectado
- Injected aluminium housing
- Boîtier en aluminium injecté

- Varias unidades de medida disponibles
- Various measurement units available
- Différentes unités de mesure disponibles

GASÓLEO
GASOLINA
ADBLUE/DEF
AGUA



FICHA TÉCNICA · DATASHEET

MG-80 · MG-80V

Volumetric mechanical meter

GESPASA

MG-80	32000-CF00000
MG-80 US GAL	32000-CF00010
MG-80V · VITÓN	32070-CF00000
MG-80V · VITÓN US GAL	32070-CF00010

15-90 l/min

±1 % precisión

GASÓLEO

GASOLINA

ADBLUE/DEF

AGUA

Características

- Compteur mécanique volumétrique à disque oscillant
- Pour usage privé. Non homologué pour applications fiscales
- Permet le transfert de type d'hydrocarbure liquide et de nombreux produits chimiques



Composants


- Corps en polyamide renforcé fibre de verre
- Couvercle en polyamide renforcé fibre de verre
- Vis de fixation du couvercle en acier inoxydable
- Joint torique en FKM
- Palier en PPS
- Disque oscillant en PPS
- Axe en acier inoxydable
- Engrenage en acier inoxydable
- Ressort en acier inoxydable
- Vis de fixation du compteur en acier inoxydable
- Tornillo de bypass para calibración del medidor en acero inoxidable
- 2 adaptateurs filetés (BSP)
- 2 racores adicionales de MH1" GAS (BSP)
- Adaptateur fileté avec tamis de 350 µm
- Racor adaptador con filtro-tamiz de 350 µm

Données techniques

Datos técnicos

Fluids	MG-80: gasoil, Adblue, eau MG-80V: gasoil, essence
Débit avec sortie libre	15-90 l/min
Précision de 15 à 90 l/min	±1 %
Précision de 20 à 90 l/min	±0,8 %
Précision de 50 à 70 l/min	±0,5 %
Pression max de travail	3,5 bar
Pression de résistance	13 bar
Pression d'essai	6 bar
Température ambiante	-10 °C / +60 °C
Indicateur partiel	3 chiffres
Totalisateur	6 chiffres
Connexion	1" GAS (BSP) 3 entrées et 2 sorties 3 inlets and 2 outlets 3 entradas y 2 salidas

Plusieurs entrées et sorties
Several inlets and outlets
Varias entradas y salidas

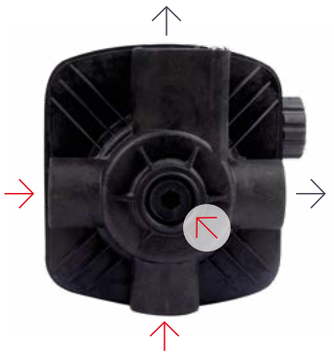

1,6 kg (approx.)

150x150x170 mm LxWxH (approx.)

2 kg (approx.)

180x180x180 mm LxWxH (approx.)

Optionnel

Optional

Filtre FUP 1"M-1" GAS (BSP) de 350µm Filtre-tamis FUP 1"M-1" GAS (BSP) de 350 µm (pour installation en ligne)	660300000
Filtre-tamis inox de 350 µm Ø33 mm (pour installation à l'intérieur de la bride) (para instalación dentro de la brida)	460000003
Kit bride union large MH1" en PA + FV Kit "bride union large" MH1" en PA + FV Kit brida unión larga MH1" en PA + FV	800003027
Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) avec filtre à tamis INOX de 350 µm Racor adaptador MH1" (PA + FV) con filtro-tamiz INOX de 350 µm	320004117
Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) BSP long Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP larga	320004018
Torique NBR Ø24x3,5 mm Tórica NBR Ø24x3,5 mm	803100022
Union laiton MM1" Unión latón MM1"	807200008



DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

Vídeo del producto
disponible en la web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · España

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20241119.V1

*Por razones de mejora continua, GESPASA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR