MG-80A · MG-84A

Medidor de caudal de mecánico con 3 o 4 dígitos

Compteur de mécanique mécanique avec 3 ou 4 chiffres

15-90 l/min	±1 % precisión

- ✓ Cámara de medición ligada a disque oscilante
- ✓ Cuerpo en aluminio
- ✓ 4 posiciones diferentes

GASÓLEO · GASOLINA · BIODIÉSEL



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

DirectFluid

Distribuidor autorizado Gespasa

directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web

Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

MG-80A · MG-84A

GESPASA

Description
Mechanical meter with aluminium body and 3 or 4 digits

MG-80A	32300-CF00000
MG-80A US GAL	32340-CF00000
MG-80AV · VITÓN	32360-CF00000
MG-80AV · VITÓN US GAL	32370-CF00000
MG-84A	32360-CF00002
MG-84A US GAL	32370-CF00000
MG-84AV · VITON	32370-CF00002
MG-84AV · VITÓN US GAL	

Caractéristiques

- Chambre de mesure ignifuge à disque oscillant
- Pour usage privé, non apte pour opérations fiscales
- Conçu pour les zones dangereuses de Classe I Zone 1 selon la norme EN 60079-10-1

Características

Features

- Measuring chamber of oscillating disc
- For private use, not suitable for fiscal operations
- Designed for hazardous areas Class I Zone 1 according to EN 60079-10-1

Composants

- Corps en aluminium
- Compteur mécanique à 3 ou 4 chiffres
- Vis de by-pass pour l'étalonnage du compteur

Componentes

Components

- Aluminium body

Données techniques

Liquids	MG-80A / MG-84A : gasoil MG-80AV / MG-84AV : gasoil, essence et biodiesel
Débit avec sortie libre	15-90 l/min
Précision de 15 à 90 l/min	±1 %
Précision de 20 à 90 l/min	±0,8 %
Précision de 50 à 70 l/min	±0,5 %
Catégorie ATEX	II 2G Ex h IIB T4 Gb
Pression	5 bar
Pression de résistance	15 bar
Température ambiante	-10 °C / +60 °C
Indicateur partiel	MG-80A / MG-80AV : 3 chiffres MG-84A / MG-84AV : 4 chiffres
Totalisateur	MG-80A / MG-80AV : 6 chiffres MG-84A / MG-84AV : 8 chiffres
Connexion	MG-80A / MG-80AV : 1" GAS (BSP) filetages ou brides MG-84A / MG-84AV : 1" GAS (BSP) roscas o brida 1" GAS (BSP) threads or flanges

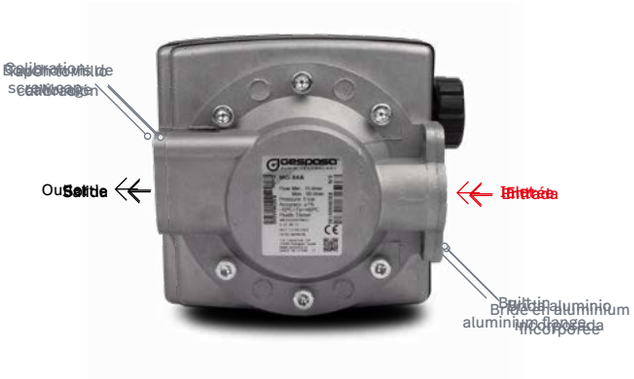

15-90 l/min

±1 % precisión

GASÓLEO
GASOLINA
BIODIÉSEL



1,95 kg (approx.)

180x132x165 mm LxWxH (approx.)

2,08 kg (approx.)

185x175x170 mm LxWxH (approx.)

Optionals
Opcional

Filtre FUP-1 HH1" GAS (BSP) de 350 µm Filtro FUP-1 HH1" GAS (BSP) de 350 µm Filter-sieve of 350 µm Ø33 mm (four threads) Filtro-tamiz INOX de 350 µm Ø33 mm (para interior de la brida)	660300000 460000003
Kit bride union longue M1" en PA+FV Kit brida unión larga M1" en PA+FV Kit long union flange M1" in PA+FV fibreglass	800003027
Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) avec tamis INOX de 350 µm Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP corta con tamiz INOX de 350 µm MH1" adaptor fitting (PA + FV) with BSP short thread with INOX 350 µm sieve	320004117
Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) avec rosca BSP longue Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP larga MH1" adaptor fitting (PA + FV) with BSP long thread	320004018
Torique NBR Ø24x3,5 mm Tórica NBR Ø24x3,5 mm NBR O-ring Ø24x3,5 mm	803100022
Union laiton MH1" Unión latón MH1" MH1" brass union	807200008

4 positions
4 posiciones

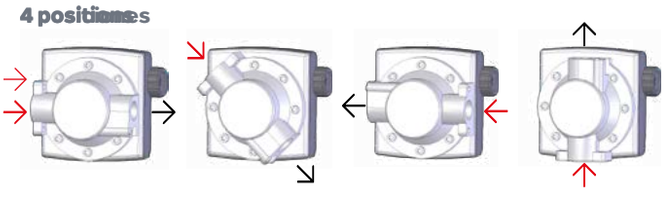

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685
Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Vídeo de producto
en nuestra web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20241119.V3

*Por base de datos y tecnología de la información, TOTCOM, TOTCOMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos y publicidad, sin notificación previa.