# MG-80A · MG-84A

Medidor mecánico de aluminio con 3 o 4 dígitos

Mechanical aluminium meter with 3 or 4 digits

Compteur mécanique en aluminium avec 3 ou 4 chiffres




FICHA TÉCNICA · DATASHEET

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

# MG-80A · MG-84A

**Caudalímetro mecánico de aluminio**
**con 3 o 4 dígitos**

GESPASA

| | |
|---|---|
| **MG-80A** | 32300-CF00000 |
| **MG-80A US GAL** | 32340-CF00000 |
| **MG-80AV · VITÓN** | 32360-CF00000 |
| **MG-80AV · VITÓN US GAL** | 32370-CF00000 |
| **MG-84A** | 32360-CF00002 |
| **MG-84A US GAL** | 32360-CF00000 |
| **MG-84AV · VITON** | 32370-CF00002 |
| **MG-84AV · VITÓN US GAL** | |

## Caractéristiques

- Chambre de mesure ignifuge à disque oscillant
- Pour usage privé, non apte pour opérations fiscales
- Conçu pour les zones dangereuses de Classe I Zone 1 selon la norme EN 60079-10-1

## Características

- Cámara de medición ignífuga de disco oscilante
- Para uso privado, no aptos para operaciones fiscales.
- Diseñado para áreas peligrosas de Clase I Zona 1 según la norma EN 60079-10-1

## Características

- Câmara de medição ignífuga de disco oscilante
- Para uso privado, não apto para operações fiscais.
- Concebido para áreas perigosas de Classe I Zona 1 de acordo com a EN 60079-10-1

## Componenti

- Corpo in alluminio
- Camera di misurazione ignifuga a disco oscillante
- Per uso privato, non adatto per operazioni fiscali
- Progettato per aree pericolose di Classe I Zona 1 secondo la EN 60079-10-1

## Composants

- Corps en aluminium
- Chambre de mesure ignifuge à disque oscillant
- Pour usage privé, non apte pour opérations fiscales
- Conçu pour les zones dangereuses de Classe I Zone 1 selon la norme EN 60079-10-1
- Vis de bypass pour la calibration du compteur

## Componentes

- Cuerpo de aluminio
- Cámara de medición ignífuga de disco oscilante
- Para uso privado, no aptos para operaciones fiscales.
- Diseñado para áreas peligrosas de Clase I Zona 1 según la norma EN 60079-10-1

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| **Liquids** | MG-80A / MG-84A : gasoil<br>MG-80AV / MG-84AV : gasoil, essence et biodiesel |
| **Débit avec sortie libre** | 15-90 l/min |
| **Précision de 15 à 90 l/min** | ±1% |
| **Précision de 20 à 90 l/min** | ±0,8 % |
| **Précision de 50 à 70 l/min** | ±0,5 % |
| **Catégorie ATEX** | II 2G Ex ia IIB T4 Gb |
| **Pression** | 5 bar |
| **Pression de résistance** | 15 bar |
| **Température ambiante** | -10 °C / +60 °C |
| **Indicateur partiel** | MG-80A / MG-80AV : 3 chiffres<br>MG-84A / MG-84AV : 4 chiffres |
| **Totalisateur** | MG-80A / MG-80AV : 6 chiffres<br>MG-84A / MG-84AV : 8 chiffres |
| **Connexion** | MG-80A / MG-80AV : 1" GAS (BSP) filetages ou brides<br>MG-84A / MG-84AV : 1" GAS (BSP) roscas o brida<br>MG-80A / MG-80AV : 1" GAS (BSP) threads or flanges |




15-90 l/min

±1 % precisión

GASÓLEO
GASOLINA
BIODIÉSEL

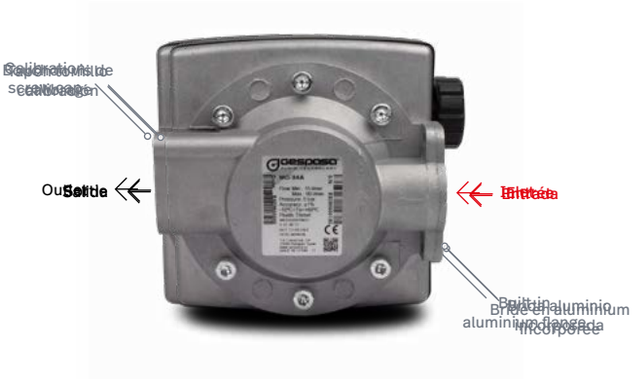


1,95 kg (aprox.)
180x132x165 mm LxWxH (aprox.)
2,08 kg (aprox.)
185x175x170 mm LxWxH (aprox.)

## Opcional

| | |
|---|---|
| Filtre FUP-1 HH1" GAS (BSP) de 350 µm<br>Filtro FUP-1 HH1" GAS (BSP) de 350 µm<br>Filter sieve of 350 µm Ø33 mm (for inlet flange)<br>Filtre-tamis INOX de 350 µm Ø33 mm (pour bride entrée)<br>Filtro tamiz INOX de 350 µm Ø33 mm (para interior de la brida) | 660300000 |
| Kit bride union longue M1" en PA+FV<br>Kit brida unión larga M1" en PA+FV<br>Kit "long union flange M1" in PA+FV<br>Kit bride union longue M1" en PA+FV | 460000003 |
| Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) avec filetage BSP court avec tamis INOX de 350 µm<br>Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP corta con tamiz INOX de 350 µm<br>MH1" adapter fitting (PA + FV) with short BSP thread with stainless steel 350 µm sieve | 800003027 |
| Raccord adaptateur MH1" (PA + FV) avec filetage BSP long<br>Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP larga<br>MH1" adapter fitting (PA + FV) with long BSP thread | 320004117 |
| Torique NBR Ø24x3,5 mm<br>Junta tórica NBR Ø24x3,5 mm<br>NBR O-ring Ø24x3.5 mm<br>Joint torique NBR Ø24x3,5 mm | 320004018 |
| Unión latón MH1"<br>Unión latón MH1"<br>MH1" brass union<br>Union laiton MH1" | 803100022 |
| | 807200008 |

## 4 positions





DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685
Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

Vídeo de producto
en nuestra web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

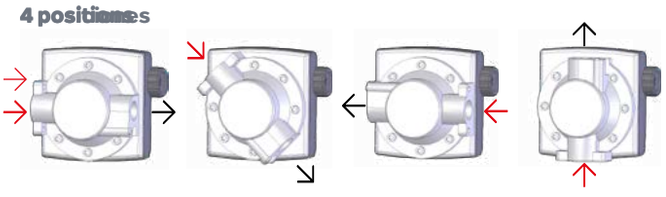T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20241119.V3

*Por base de datos en sus informaciones de desarrollo, TOTCOM, TOTCOMERCIAL SA se reserva el dit de modificar las características de sus productos y publicidad, sin notificación previa.