MGI-400

Emisor de impulsos de engranajes ovales

15-400 l/min	±0,5 % precisión

- ✓ Medición de alta precisión
- ✓ Montaje en línea
- ✓ Cuerpo en aluminio

GASÓLEO LUBRICANTE



FICHA TÉCNICA

MGI-400

Emisor de impulsos de engranajes ovales

GESPASA

15-400 l/min | ±0,5 % precisión

GASÓLEO

LUBRICANTE

MGI-400	32581-CF00000

Características

› Generador de impulsos para el montaje en línea, facilitando la información exacta a los sistemas de gestión y control de fluidos

› Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión

Componentes

› Cuerpo en aluminio



4,3 kg (aprox.)

183x174x140 mm LxWxH (aprox.)

Datos técnicos

Caudal con salida libre	15-400 l/min (gasóleo)
	15-300 l/min (lubricante)
Precisión	±0,5 %
Intensidad	100 mA
Voltaje máximo	28 VCC
Potencia máxima	8 W
Presión	45 bar
Temperatura con Reeds	-10 ºC / +90 ºC
Humedad máxima	95 HR
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Canales	2
Desfase canales	180º
Pulsos	5,5 pulsos por litro y canal
Repetitividad	0,2 %
Conexión	H2" BSP brida

Dos canales de comunicación mediante Reeds

2 canales 180º

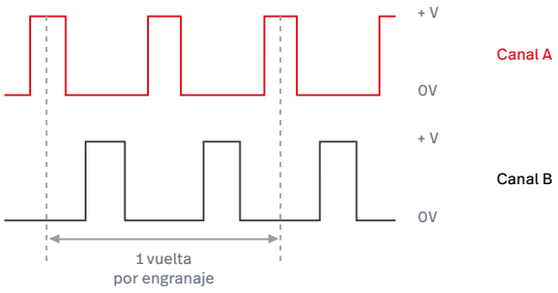

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20240607.V3
*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GESPASA

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR