CARRY

CARACTERÍSTICAS

- FÁCIL DE INSTALAR
- SEGURA DE MOVER
- APLICACIÓN DE LARGA DURACIÓN

La bomba PIUSI CARRY es una bomba de CC de transferencia de combustible diésel diseñada para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan una bomba portátil de larga duración y gran calidad. La CARRY 3000 está equipada con una robusta asa que facilita el transporte e incluye tubo dispensador, cables de alimentación y pistola.

RENDIMIENTO

HASTA 70 L/MIN	12/24V TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN
30 MIN	
DE CICLO DE SERVICIO	



CARRY PANTHER

CARRY





CARRY 3000 INLINE

PACKAGING


CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
F00223000C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224000C	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F00223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00224240	4,2	9,3	260X235X164		1	84	120
F00340048	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
F00341040	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120

DirectFluid
Distribuidor autorizado Piusi
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

ANY BIODIESEL · A AIRE · A ANTICONG. · Ad AdBlue® · B BIODIÉSEL · D DIÉSEL · F ALIMENTOS · G GASOLINA · G GRASA · K QUEROSENO · O ACEITE · W AGUA · W LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

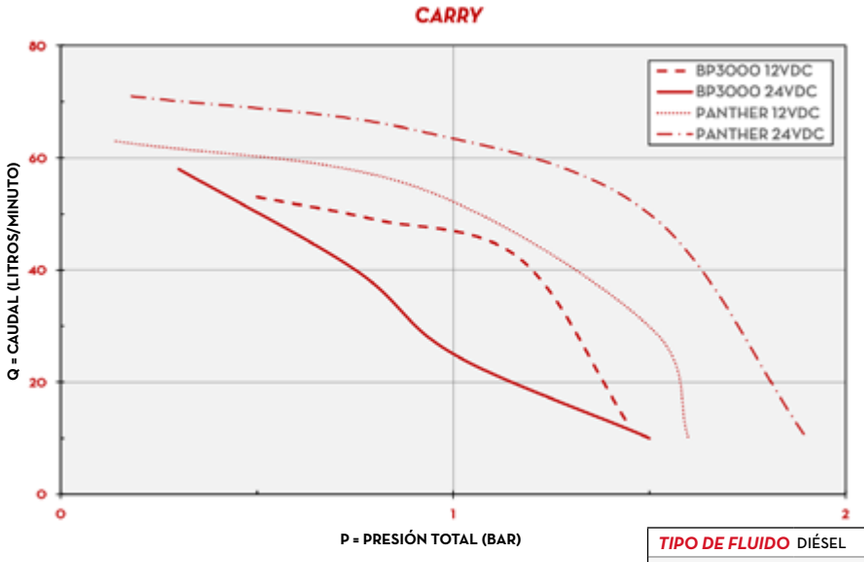

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20-22°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA CARRY
- ASA
- CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS
- CONEXIONES
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



ASA ROBUSTA


CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS

DIMENSIONES

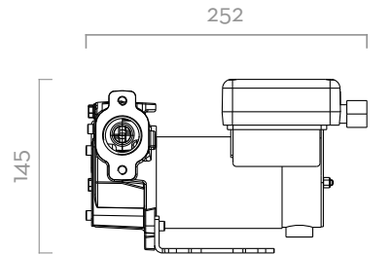

CARRY PANTHER

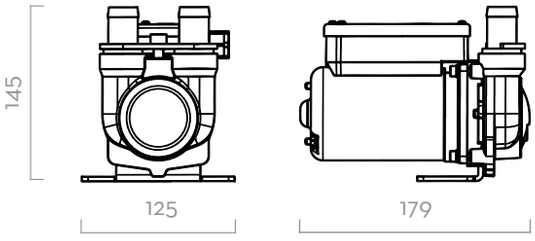

CARRY

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			FUSIBLE	CICLO DE SERVICIO	RPM	PRESION MAX	SELECTOR ON/OFF	ENTRADA/ SALIDA
			L/MIN	GPM	VOLT CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	AMPERE	MINUTO		BAR		BSP
F0022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SÍ	3/4"
F0022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	SÍ	3/4"
F0022326O	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SÍ	3/4"
F0022424O	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	SÍ	3/4"
F0034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	SÍ	1"
F0034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	SÍ	1"

DirectFluid
Distribuidor autorizado Piusi
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685
Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR