DELPHIN PRO

CARACTERÍSTICAS

- TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- SIN NECESIDAD DE OPERADOR
- 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS**
- DISEÑO ROBUSTO
- FÁCIL DE CONDUCIR
- REGULADOR DE CAUDAL

DELPHIN PRO es el sistema de llenado de AdBlue® más famoso de PIUSI: permite pasar de repostajes manuales a un sistema automático de llenado de AdBlue®. Compacto, portátil, fiable y robusto, DELPHIN PRO se puede utilizar en todas las condiciones de trabajo. Es completamente automático, solo se necesitan 2 minutos para llenar el depósito de AdBlue®, y su boquilla patentada evita que el AdBlue® se cristalice y no requiere mantenimiento o limpieza.

RENDIMIENTO

2-11 L/MIN	DE CAUDAL
CA	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
2M	DE LONGITUD DE MANGUERA





DELPHIN PRO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F0010020B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
F0010021B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1

CARACTERÍSTICAS CLAVE



1. ENCIENDA DELPHIN PRO
2. USE EL REGULADOR PARA AJUSTAR EL CAUDAL
3. CONECTE EL CONECTOR AL DEPÓSITO DEL VEHÍCULO
4. PULSE EL BOTÓN DE LLNADO DURANTE 5 SEG.
5. UNA VEZ LLENO EL DEPÓSITO, DELPHIN PRO DETIENE AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD DELPHIN PRO
- CONECTOR AF2/SEC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



CONECTOR ISO UNIVERSAL




DISPONIBLE EN VERSIÓN SEC



MEDIDOR DIGITAL

DIMENSIONES

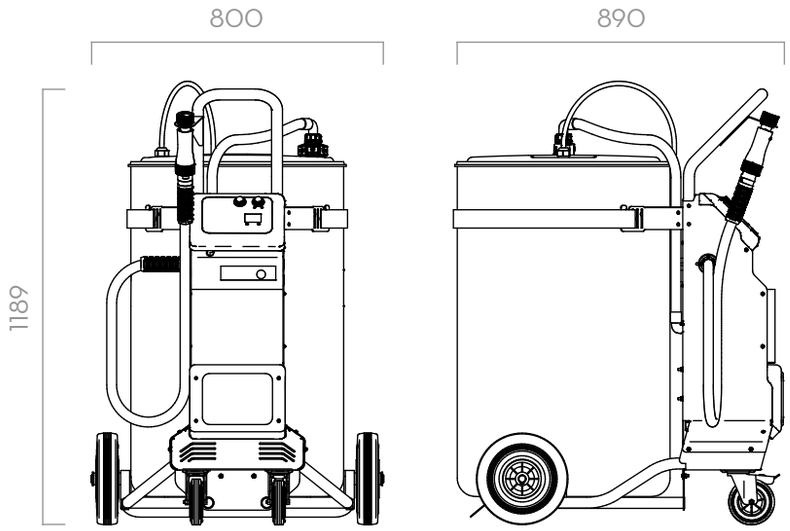

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- BOMBA:
  CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA: POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MANGUERA		ON/OFF
			L/MIN	GPM	CA V./HZ CC VOLT	POTENCIA WATT	AMP. MAX.	LONGITUD	Ø	SWITCH
F0010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SÌ
F0010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	SÌ

** DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO/FDIS 22241--4:2009

DirectFluid
Distribuidor autorizado Piusi
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR