



LLENADO DE
VEHÍCULOS



SISTEMA DE GESTIÓN
DE COMBUSTIBLE



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



MEDIDORES
PARA PISTOLA

DELPHIN PRO

CARACTERÍSTICAS

- TOTALMENTE AUTOMÁTICO
- SIN NECESIDAD DE OPERADOR
- 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS VEHÍCULOS**
- DISEÑO ROBUSTO
- FÁCIL DE CONDUCIR
- REGULADOR DE CAUDAL

DELPHIN PRO es el sistema de llenado de AdBlue® más famoso de PIUSI: permite pasar de repostajes manuales a un sistema automático de llenado de AdBlue®. Compacto, portátil, fiable y robusto, DELPHIN PRO se puede utilizar en todas las condiciones de trabajo. Es completamente automático, solo se necesitan 2 minutos para llenar el depósito de AdBlue®, y su boquilla patentada evita que el AdBlue® se cristalice y no requiere mantenimiento o limpieza.

RENDIMIENTO

2-11 L/MIN

DE CAUDAL

CA

TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN

2M

DE LONGITUD DE
MANGUERA



DELPHIN PRO



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
FO010020B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
FO010021B	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1



PISTOLAS



FILTRACIÓN



MONITOREO
DE DEPÓSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL

INDEX



CONEXIÓN
DE AIRE



ANTI-
CONGELANTE



AdBlue®



BIODIÉSEL



GASÓLEO



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE



AGUA



LIMPIA-PARA-
BRISAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE



1
ENCIENDA
DELPHIN PRO



2
USE EL REGULADOR
PARA AJUSTAR EL
CAUDAL



3
CONECTE EL
CONECTOR AL
DEPÓSITO DEL
VEHÍCULO



4
PULSE EL
BOTÓN DE LLNADO
DURANTE 5 SEG.



5
UNA VEZ LLENO
EL DEPÓSITO,
DELPHIN
PRO DETIENE
AUTOMÁTICAMENTE
EL SUMINISTRO

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD DELPHIN PRO
- CONECTOR AF2/SEC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



CONECTOR ISO UNIVERSAL




DISPONIBLE EN VERSIÓN SEC



MEDIDOR DIGITAL

DIMENSIONES

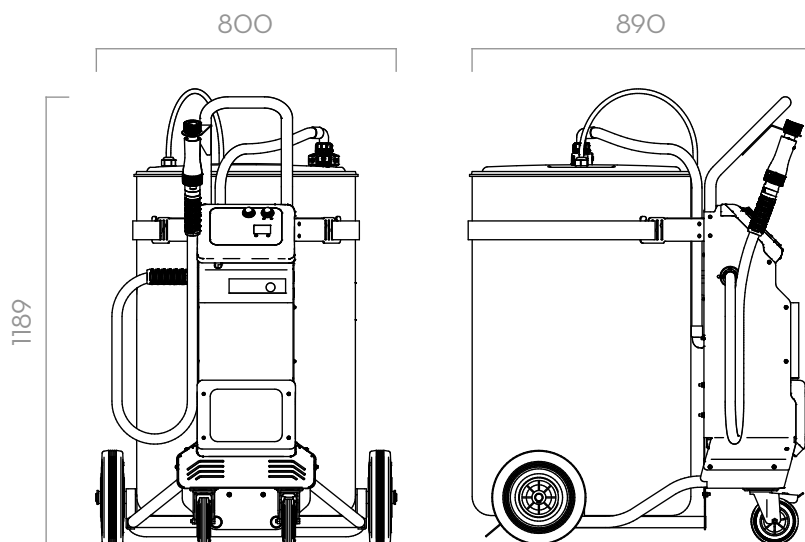

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- BOMBA:
- CUERPO: POLIPROPILENO
- MEMBRANA: POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MANGUERA		ON/OFF
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC VOLT	POTENCIA WATT	AMP. MAX.	LONGITUD	Ø	SWITCH
FO010020B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	Si
FO010021B	DELPHIN PRO 120/230V-50/60HZ W/SEC CONN	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	2 M	3/4"	Si

** DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO/FDIS 22241--4:2009

SISTEMAS DE LLENADO