IRON-45 Ex
110/230 VAC · 12/24 VDC

Bombas autoaspirantes antideflagrantes

45 l/min	110/230 VAC / 12/24 VDC

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Con válvula bypass de circulación
- ✓ Protección térmica que entrega un antiexplosión

DIESEL
GASÓLEO

PETROL
GASOLINA



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SHEET

DirectFluid
Distribuidor autorizado Gespasa
directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web
Precio, plazo de entrega y presupuesto
escaneando el código QR

IRON-45 Ex
110/230 VCA · 12/24 VDC

Bombas autoaspirantes anti-deflagrantes

IRON-45 Ex 110 VCA	10290-CF00000
IRON-45 Ex 230 VCA	10230-CF00000
IRON-45 Ex 12 VDC	10210-CF00000
IRON-45 Ex 24 VDC	10220-CF00000

45 l/min | 110/230 VCA / 12/24 VDC

GASÓLEO

GASOLINA

Características

- Auto-aspirante, anti-déflagrante, excentrique à palettes auto-ajustables
- Excentrica de paletas autoajustables
- Traitement anti-corrosion
- Tratamiento antioxido
- Convient pour le transfert de gasoil et d'essence
- Adecuada para el transvase de gasóleo y gasolina
- Utilisation dans l'agriculture, la construction, les travaux publics et l'industrie
- Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria

Componentes

- Valvula by-pass de recirculación
- Valve by-pass de recirculation
- Protector térmico
- Avec protection thermique
- Interruptor ON/OFF
- Interrupteur ON/OFF
- 3 m de cable
- 3 m de câble



7 kg (approx.)

283x143x140 mm LxWxH (approx.)

Datos técnicos

Débit avec sortie libre	110/230 VCA: 42 l/min 12 VCC: 49 l/min 24 VCC: 47 l/min
Pression	1,2 bar 2,7 m
Longueur max. aspiration	5 m 5 m
Aspiration avec circuit amorçé	5 m
Consommation	110 VCA: 2,1 A 230 VCA: 1 A 12 VCC: 15-25 A 24 VCC: 7-12 A
Température de fonctionnement	-10 °C / +40 °C
Fonctionnement	S2 30'
Moteur EExd	110/230 VCA: 0,12 kW 50/60 Hz monophasé 12/24 VCC: 0,12 kW
Vitesse de rotation	2800 rpm
Etanchéité norme	IP-55
Catégorie ATEX	II 2G Ex db IIA T4 Gb
Connexion	F1" BSP filets et brides

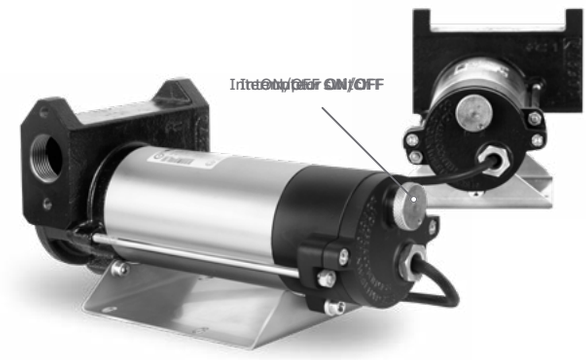

Courbes de débit

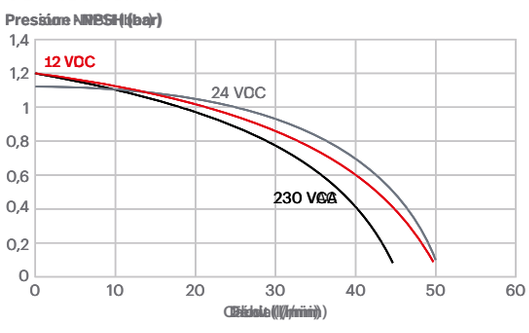

FICHE TÉCHNIQUE / TECHNICAL SHEET

DirectFluid

Distribuidor autorizado Gespasa

directfluid.com · info@directfluid.com · +34 660 929 685

Ver este producto en nuestra web

Precio, plazo de entrega y presupuesto escaneando el código QR

Ver este producto en nuestra página web

www.gespasa.es

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

Ref. 20230524.V1

*Por base de datos y sistemas informáticos se adelanta la información. TOTCOM, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos y publicidad, sin notificación previa.